


SP-L-O-4,5Z170-M-DC
об'єктив моторизований

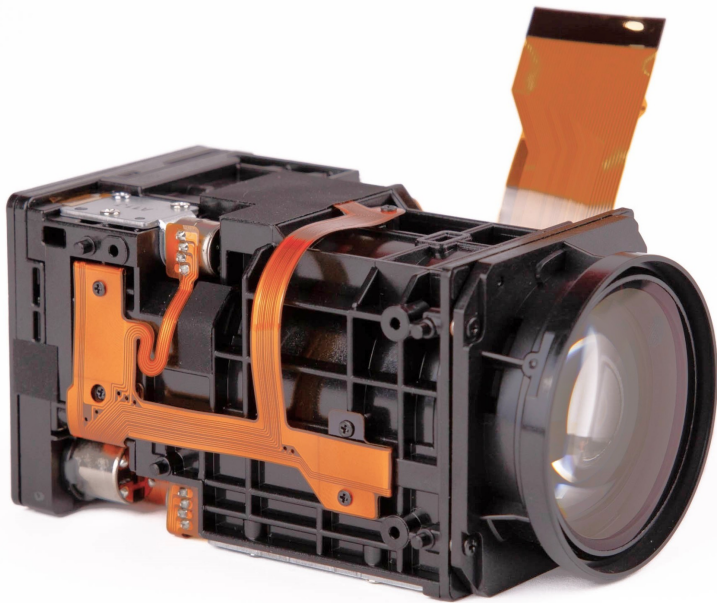

Особливості:
Датчик зображення: 1/2,7"
Фокусна відстань: 4.25 – 170 мм
Числова апертура: Fw/1.6 - Ft/4.95

Технічні характеристики

Технічні характеристики:

Датчик зображення		1/2.7"	
Фокусна відстань		4.25 - 170 мм	
Числова апертура		Fw/1.6 - Ft/4.95	
Діафрагма		1.6 - до закритого	
Коефіцієнт масштабування		40X	
Кут поля зору (горизонталь x вертикаль)	1/2.7" (5,57 x 3,13)	Wide	65.66° × 39.40°
		Tele	1.88° × 1.09°
	1/3" (4,8 x 3,6)	Wide	57.98° × 44.85°
		Tele	1.64° × 1.25°
	1/4" (3,6 x 2,7)	Wide	44.85° × 37.83°
		Tele	1.25° × 1.05°
Ефективний діаметр кола зображення		ø 6.8 мм	
Чиста апертура переднього елемента		ø 37.1 мм	
Чиста апертура заднього елемента		ø 8.0 мм	
Мінімальна відстань фокусування		Wide	0.01 м - ∞
		Tele	3.0 м - ∞
Фокусна відстань до фланця		1.589 мм	
Зворотна фокусна відстань		Wide	4.75 мм
		Tele	4.75 мм
Заднє скло		Еквівалент BK-7, товщина – 1 мм	
Спектральний діапазон		видимий – ближній інфрачервоний	
Робочий температурний діапазон		-20°C - +70°C	
Вага		163 г ± 8 г	